

QUADRI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO 3F + N

Nome QE	N° Linee
QE - 1	N°1
QE - 2	N°1
QE - 3	N°1
QE - 6	N°1
QE - 7	N°1
QE - 8	N°2
QE - 5002	N°2









































CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE --	
TENSIONE [V]	400 FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	10
SISTEMA DI NEUTRO TT	
DIMENSIONAMENTO SBARRE	
In [A]	Icc [kA]
CARPENTERIA	METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2 <input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1 <input type="checkbox"/> — CEI 23-48 — CEI 23-49 — CEI 23-51

	CLIENTE Comune di Gerenzago (PV)	PROGETTO - ARCHIVIO - DISEGNATORE EXT	FILE DATA OTT.16 PAGINA 1	Comune REVISIONE R0.0 SEGUE 2	IMPIANTO Quadro elettrico Pmax15kW 2+N uscite 3F+N TAVOLA
--	-------------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	---

LEGENDA SIMBOLI

									
INTERRUTTORE AUTOMATICO	SEZIONATORE	INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE	PROTEZIONE TERMICA	PROTEZIONE MAGNETICA	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	SALVAMOTORE	ELEMENTO FUSIBILE	TOROIDE	COMANDO MANUALE
									
COMANDO MOTORIZZATO	SGANCIO LIBERO	MANOVRA ROTATIVA BLOCCOPORTA	INTERBLOCCO	APPARECCHIATURA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE	BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	CONTATTO AUX (N, NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI, IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA AGISCE SUL CONTATTO)	BOBINA A MINIMA TENSIONE	BOBINA A LANCIO DI CORRENTE
									
COMMUTATORE PER STRUMENTI (VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)	AMPEROMETRO	VOLTMETRO	FREQUENZIMETRO	STRUMENTO INTEGRATORE (CONTATORE)	CONTATORE CON CONTATTI NO	CONTATORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO	CONTATORE CON CONTATTI NC	TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)	OROLOGIO
									
CREPUSCOLARE	OROLOGIO ASTRONOMICO	GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)	PRESA (SIMBOLO GENERALE)	PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI	AVVIATORE - SOFT STARTER	VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)	AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO	TRASFORMATORE	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)

CLIENTE
Comune di Gerenzago (PV)

IMPIANTO
Quadro elettrico Pmax15kW 2+N uscite 3F+N

PROGETTO

ARCHIVIO

DISEGNATORE

- FILE

- DATA

EXT PAGINA

TAVOLA

OTT.16

2

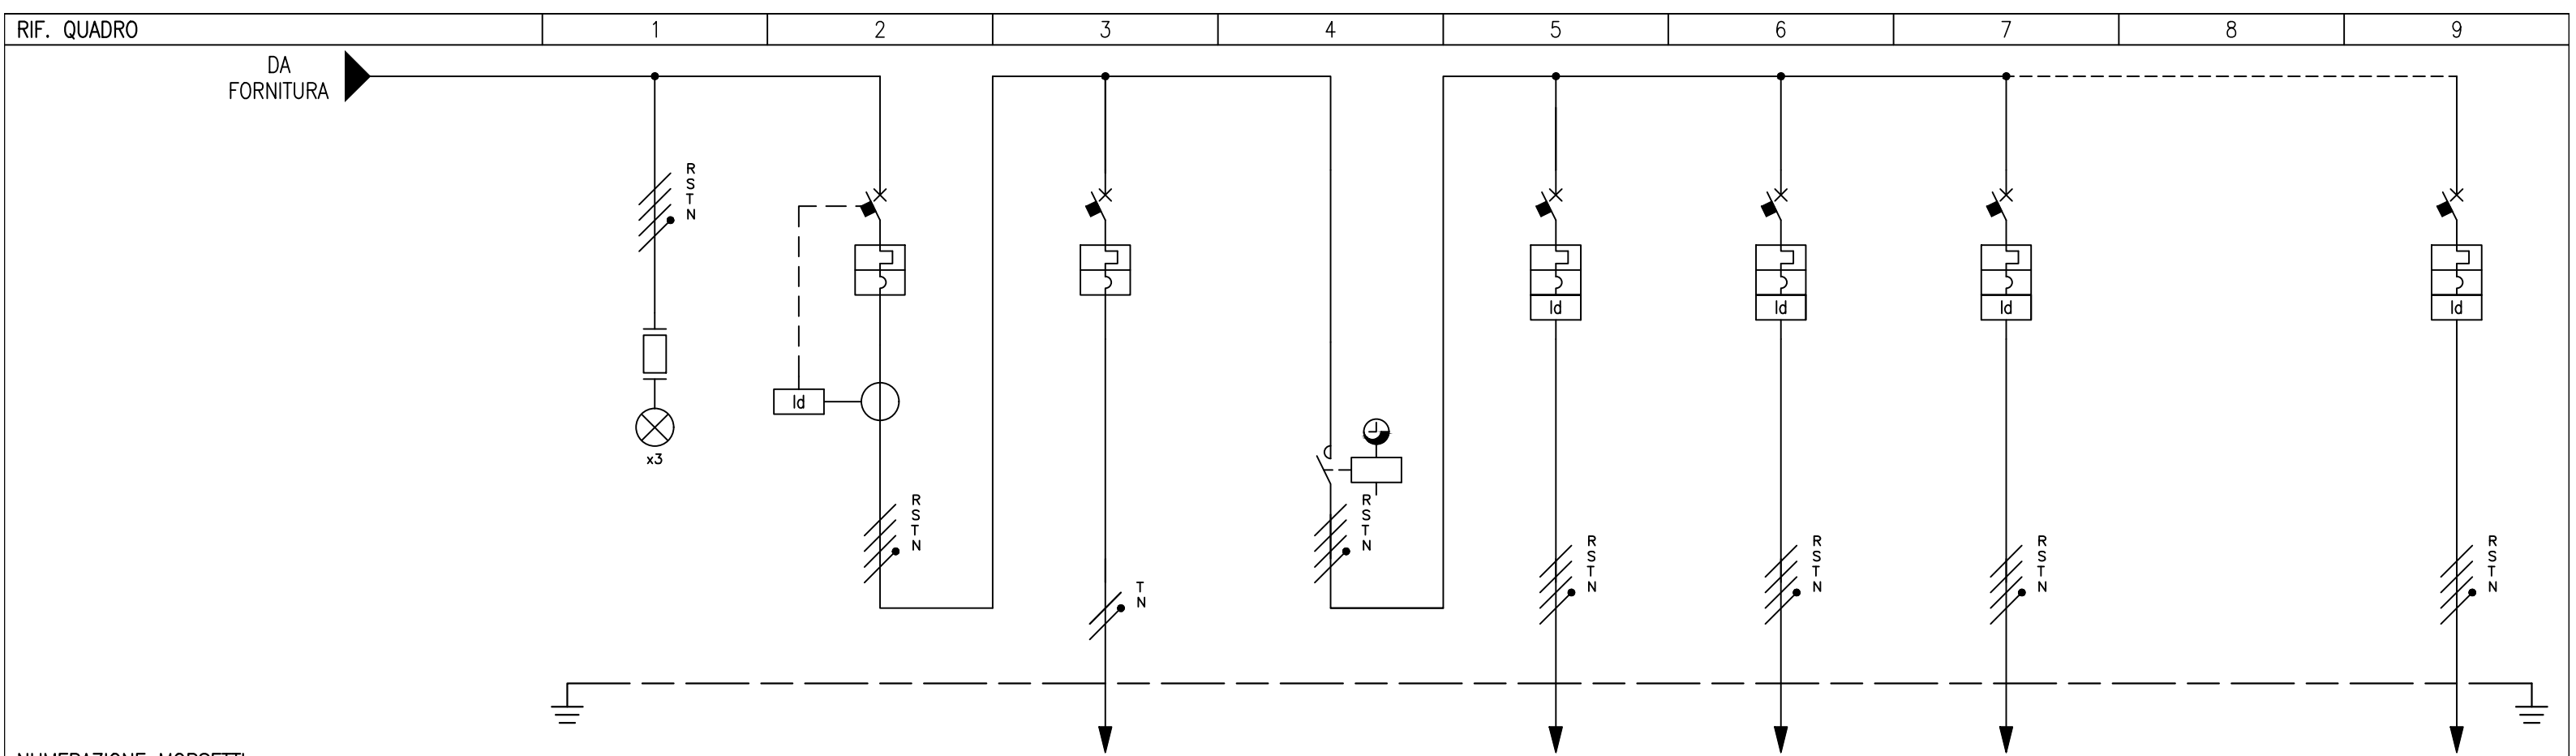
REVISIONE

SEGUE

Comune

R0.0

3



NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		RSTN	1	RSTN	2	TN	3	RSTN	4	RSTN	5	RSTN	6	RSTN	8	RSTN	
DESCRIZIONE CIRCUITO		Spie presenza rete			Interruttore Generale con Differenziale Regolabile AUTORIPRIST		Alim. Servizi Ausiliari		Contattore comandato da orologio astronomico e commut. MAN/AUT		Linea 1		Linea 2		Linea 3		Linea..N		
TIPO APPARECCHIO					C32		C16				C25		C25		C25		C25		
INTERRUTTORE	l _{cu} [kA]				10		6				6		6		6		6		
	N. POLI	In [A]			3P+N 32		1P+N 16				3P+N 25		3P+N 25		3P+N 25		3P+N 25		
	CURVA/SGANCIATORE					C		C				C		C		C		C	
	l _r [A]	t _r [s]																	
	l _{sd} [A]	t _{sd} [s]																	
	l _i [A]																		
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE																	
	l _{dn} [A]	t _{dn} [ms]																	
CONTATTORE TELERUTTORE	TIPO	CLASSE							AC1										
	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]					230 4 40											
TERMICO	TIPO	l _{rth} [A]																	
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																	
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																	
CONDUTTURA	TIPO	POSA			FG70R		FG70R		FG70R		FG70R 61		FG70R 61		FG70R 61		FG70R 61		
	SEZIONE FASE-N [mmq]			4x16 1x16		2x2,5 1x2,5		4x16 100		4x16 54		4x16 54		4x16 54		4x16 54			
	l _b [A]	l _z [A]	70		32		100		54		54		54		54				
FONDO LINEA	Un [V]	P _n [kW]	400		230 0,5		400		400		400		400		400		400		
	l _{cc min} [kA]	l _{cc max} [kA]																	
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]																	
NOTE																			

CLIENTE Comune di Gerenzago (PV)	PROGETTO	-	FILE	Comune
	ARCHIVIO	-	DATA	OTT.16
	REVISIONE	EXT	PAGINA	3
IMPIANTO Quadro elettrico Pmax15kW 2+N uscite 3F+N	DISEGNAZIONE	EXT	REVISIONE	R0.0
			SEGUE	-
			TAVOLA	